


Viktige hensyn å ta ved anleggsarbeid i nærheten av naturgassledning

Anleggsarbeid er å forstå som graving, boring, sprenging, spunting, pigging, nedsetting av stolper eller lignende i nærhet til Gasnor sitt rørnett for naturgass.

Det er ikke tillatt å oppføre bygning over gassledning.

Før anleggsarbeid settes i gang må en huske på følgende:

- Anleggsarbeidet må ikke påbegynnes før gravemeldingstjenesten (se kontaktinfo nedenfor) er kontaktet og gravetillatelse er mottatt. Alle rørledninger skal påvises av Gasnor før gravearbeidet starter og i samarbeid med entreprenør.
- Eventuelle gassrør blir påvist med punkter i terrenget.
- Anleggsarbeidet utføres i henhold til de krav som Gasnor stiller i «Anvisning for legging av gassledning».

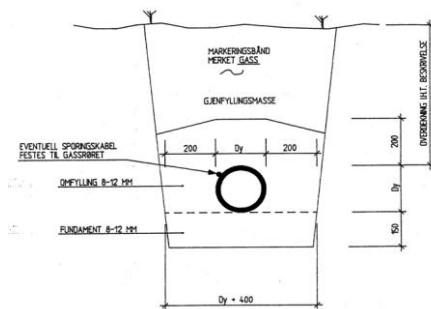

Erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på Gasnor sitt rørnett og/eller avbrudd i gassforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som rør-eier blir påført.

Etter avdekking og eventuell flytting, skal gassrør uten unødig opphold dekkes med kubisert grus, halvrør, eller annen mekanisk beskyttelse. Arbeidsstedet skal ikke forlates uten at blottlagte gassrør er tilfredsstillende beskyttet. Kontakt Gasnor for ytterligere informasjon.

Dersom det benyttes underentreprenør til anleggsarbeid i nærheten av gassrør, må hovedentreprenøren be underentreprenøren bestille egen påvisning av rør. Hovedentreprenøren må forsikre seg om at rørpåvisning er bestilt av underentreprenøren. Utførende entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som påføres gassrør.

Kontaktinformasjon	Telefon	Åpningstid
Gravemelding	915 09 146	08:00 – 15:00
Drift rørnett	906 89 683	08:00 – 15:00
Ved graveuhell eller ikke planlagte gravearbeider	915 57 261	Døgnåpent